

LEITKEGEL / PYLONE

Leitkegel / Pylone für die Verkehrssicherung

Im Straßenverkehr versteht man unter Pylone Verkehrsleitkegel.
Im öffentlichen Bereich dürfen nur retroreflektierende Leitkegel verwendet werden.

Leitkegel PE-Gummi hart

In den Höhen von
300, 500, 750, 1000 mm
Gewichte:
0,95, 1,25, 2,5, 3,8 kg



- > Zweiteilige Ausführung
- > 2 weiße Streifen, Folie RA 2
- > Gute Warnwirkung durch Signalfarben
- > Robuste Handhabung
- > Gute Standfestigkeit
- > Platzsparend stapelbar
- > Großer Fuß: 37 x 37 cm bei 1,00 m Höhe

Leitkegel PVC weich

In den Höhen von
300, 500, 750, 1000 mm
Gewichte:
0,65, 0,95, 4,4, 6,5 kg



- > Bruchfest
(Kann selbst mit dem Auto überfahren werden)
- > Einteilige Ausführung
- > 2 weiße Streifen, Folie RA 2
- > Gute Warnwirkung durch Signalfarben
- > Robuste Handhabung
- > Gute Standfestigkeit
- > Platzsparend stapelbar
- > Großer Fuß 38 x 38 cm bei 1,00 m Höhe

Mögliche Einsatzgebiete:

Leitkegel werden bei Verkehrslenkung entlang von Baustellen oder auf unmarkierten Verkehrswegen eingesetzt. Verkehrsleitkegel sollten grundsätzlich nur für eine kurze Absicherung von Gefahrstellen eingesetzt werden. Im Kollisionsfall sind die Leitkegel meistens ungefährlich. Wie vertreiben Leitkegel aus Gummi und PVC.

PVC/-PE PFOSTEN

Poller, Leitzylinder, Kettenhalter

PVC/PE-Pfosten, Poller, Leitzylinder, Kettenhalter

Die Verkehrszylinder werden zur flexiblen Trennung von Wegen und Übergängen, als Begrenzungspfosten oder für Hinweise, für innen und außen eingesetzt. Vielseitig einsetzbar, z. B. in Parkhäusern, auf Parkplätzen, als Fahrbahnteiler.



Ketten rot/weiß – gelb/schwarz

6, 8, 10 mm Durchmesser

Länge: 25 m Rolle

In drei Ausführungen erhältlich:

PE-Poller


- > 450 mm Höhe
- > 80 mm Durchmesser
- > Mit zwei bis drei reflektierenden Streifen

PE-Poller

- > 600 mm Höhe
- > 80 mm Durchmesser
- > Mit zwei bis drei reflektierenden weißen Streifen

PE-Poller

- > 780 mm Höhe
- > 80 mm Durchmesser
- > Mit zwei bis drei reflektierenden weißen Streifen

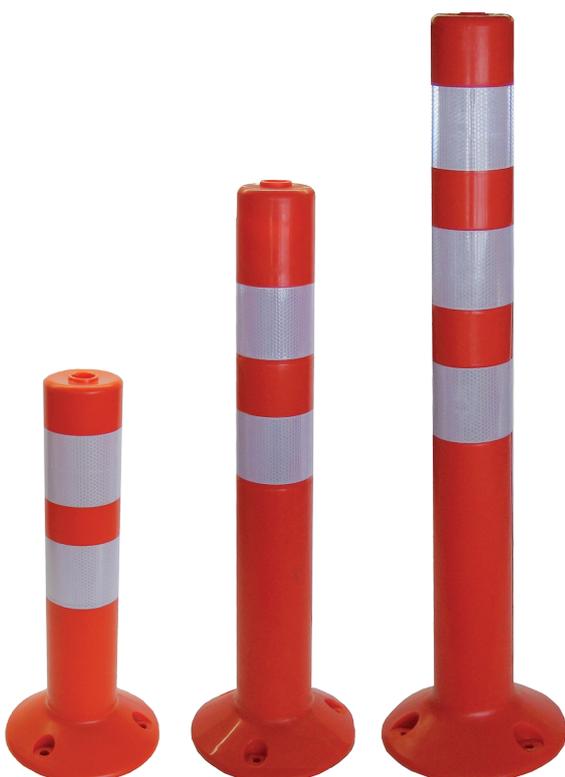


H.M.R.
haltbar - mobil - robust

Hersteller: H.M.R. Handels GmbH
Gutenbergstraße 1, 59174 Kamen

Telefon: 02307 - 994860

Telefax: 02307 - 994862

E-Mail: info@hmr-gmbh.com

Website: www.hmr-gmbh.com